


### JELMAGYARÁZAT:

- Hűtési nyomócső vezeték 19mm vastagságú zártcellás hőszigetelésben
- Hűtési szivócső vezeték 19mm vastagságú zártcellás hőszigetelésben
- Hidegvíz nyomóvezeték
- Gravitációs szennyvízvezeték

### MEGJEGYZÉSEK:

- A szabadon szerelt hidegvíz vezetékeket 13 mm vastagságú zártcellás Armaflex csőhőj szigetelésekkel kell ellátni.
- A beépítendő szennyvíz ágyvezetékeket 1 %, az alapvezetéküket 0.5 %, lejéssel kell kiépíteni.
- A falátörésekhez védőcsövet kell beépíteni!
- A tervezett anyagok és berendezések mérete és mennyisége, megrendelés és beépítés előtt a helyszínen ellenőrizendő!
- A beépítendő berendezések és szerelési anyagok gyártói technológiai utasítását be kell tartani!
- A betervezett elektromos üzemi berendezések villámszerelési munkáit és bekötéseit csak megfelelő jogosultságú szakember végezheti!

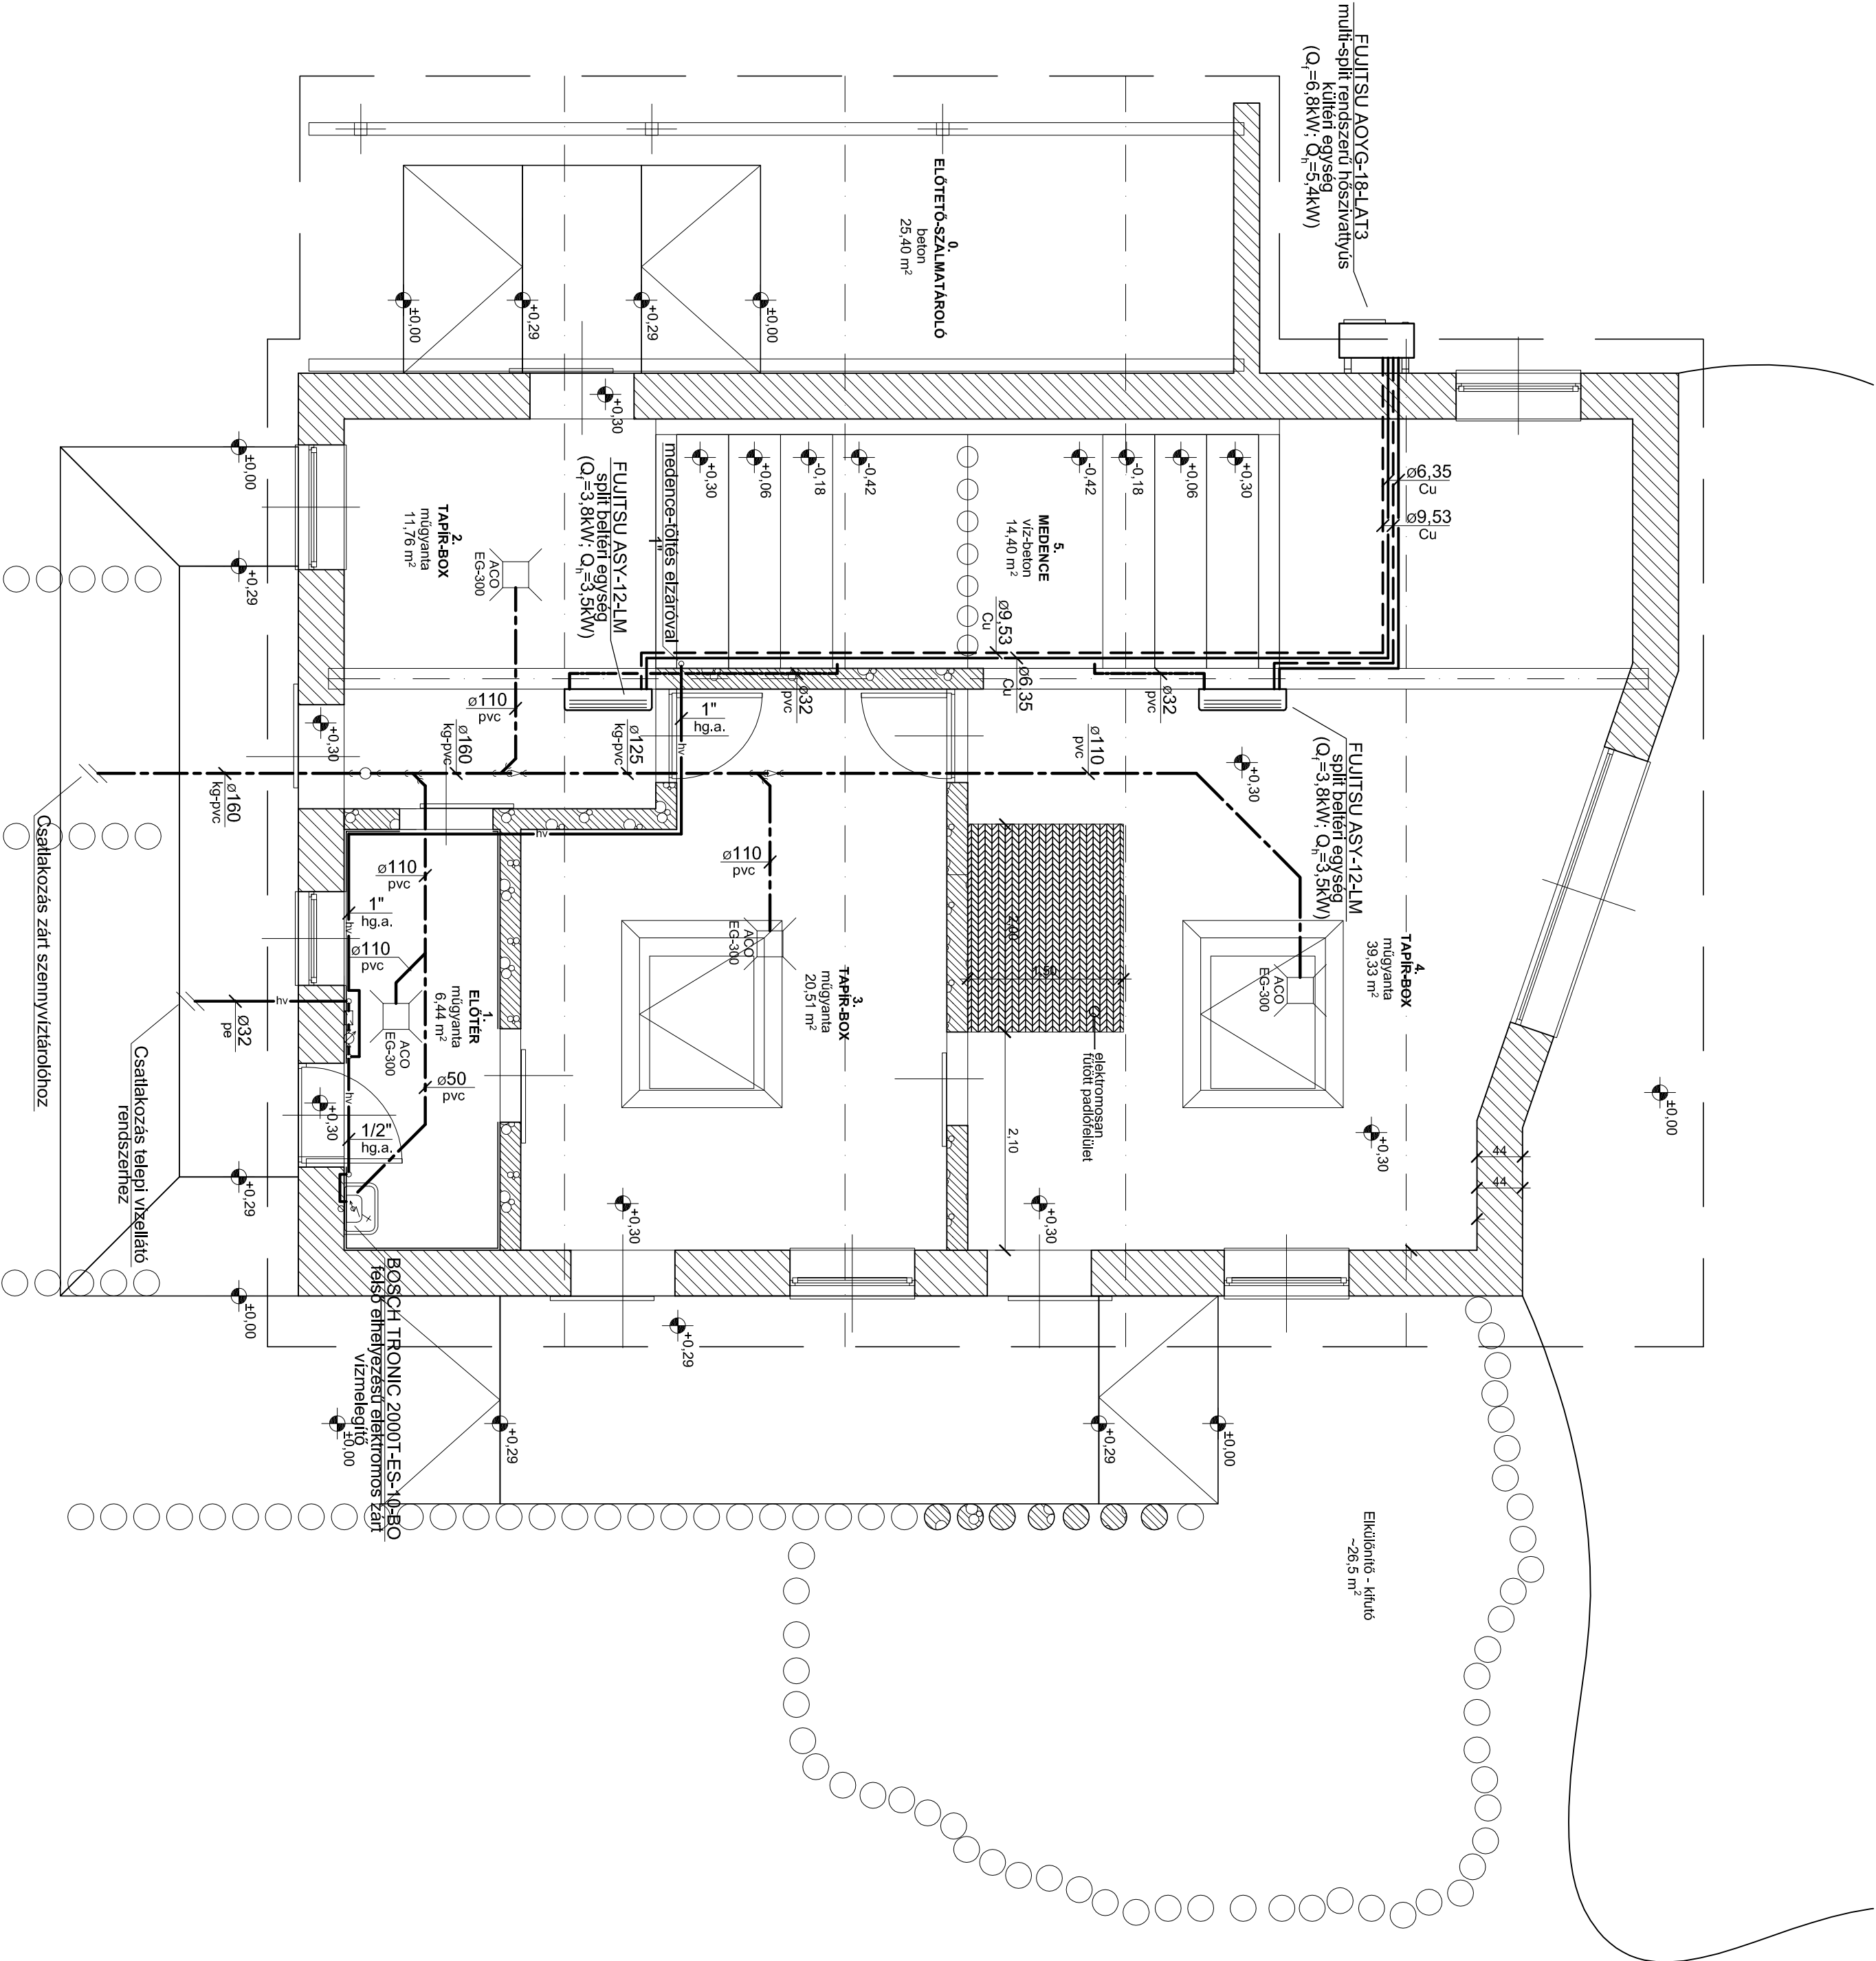

<b>SZILÁGYI CSABA</b> Egyéni Vállalkozó		Tervező:
0800 Hódmezővásárhely, Fűző Mihály u. 16.		Szilágyi Csaba
Munka megnevezése:	SZEGEDI VADASPARK, TAPIRHÁZ KALAKITÁSA	Dátum:
Építkezés helye:	SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.	2017. 1. 31.
6725 Szeged, Cserépes sor 47. hrsz. 24008/4.		Méretarány:
Rajz megnevezése:	ÉPÜLETGÉPÉSZETI ALAPRAJZ	M 1:50
		Rajzszám:
		G-1