


A-A METSZET

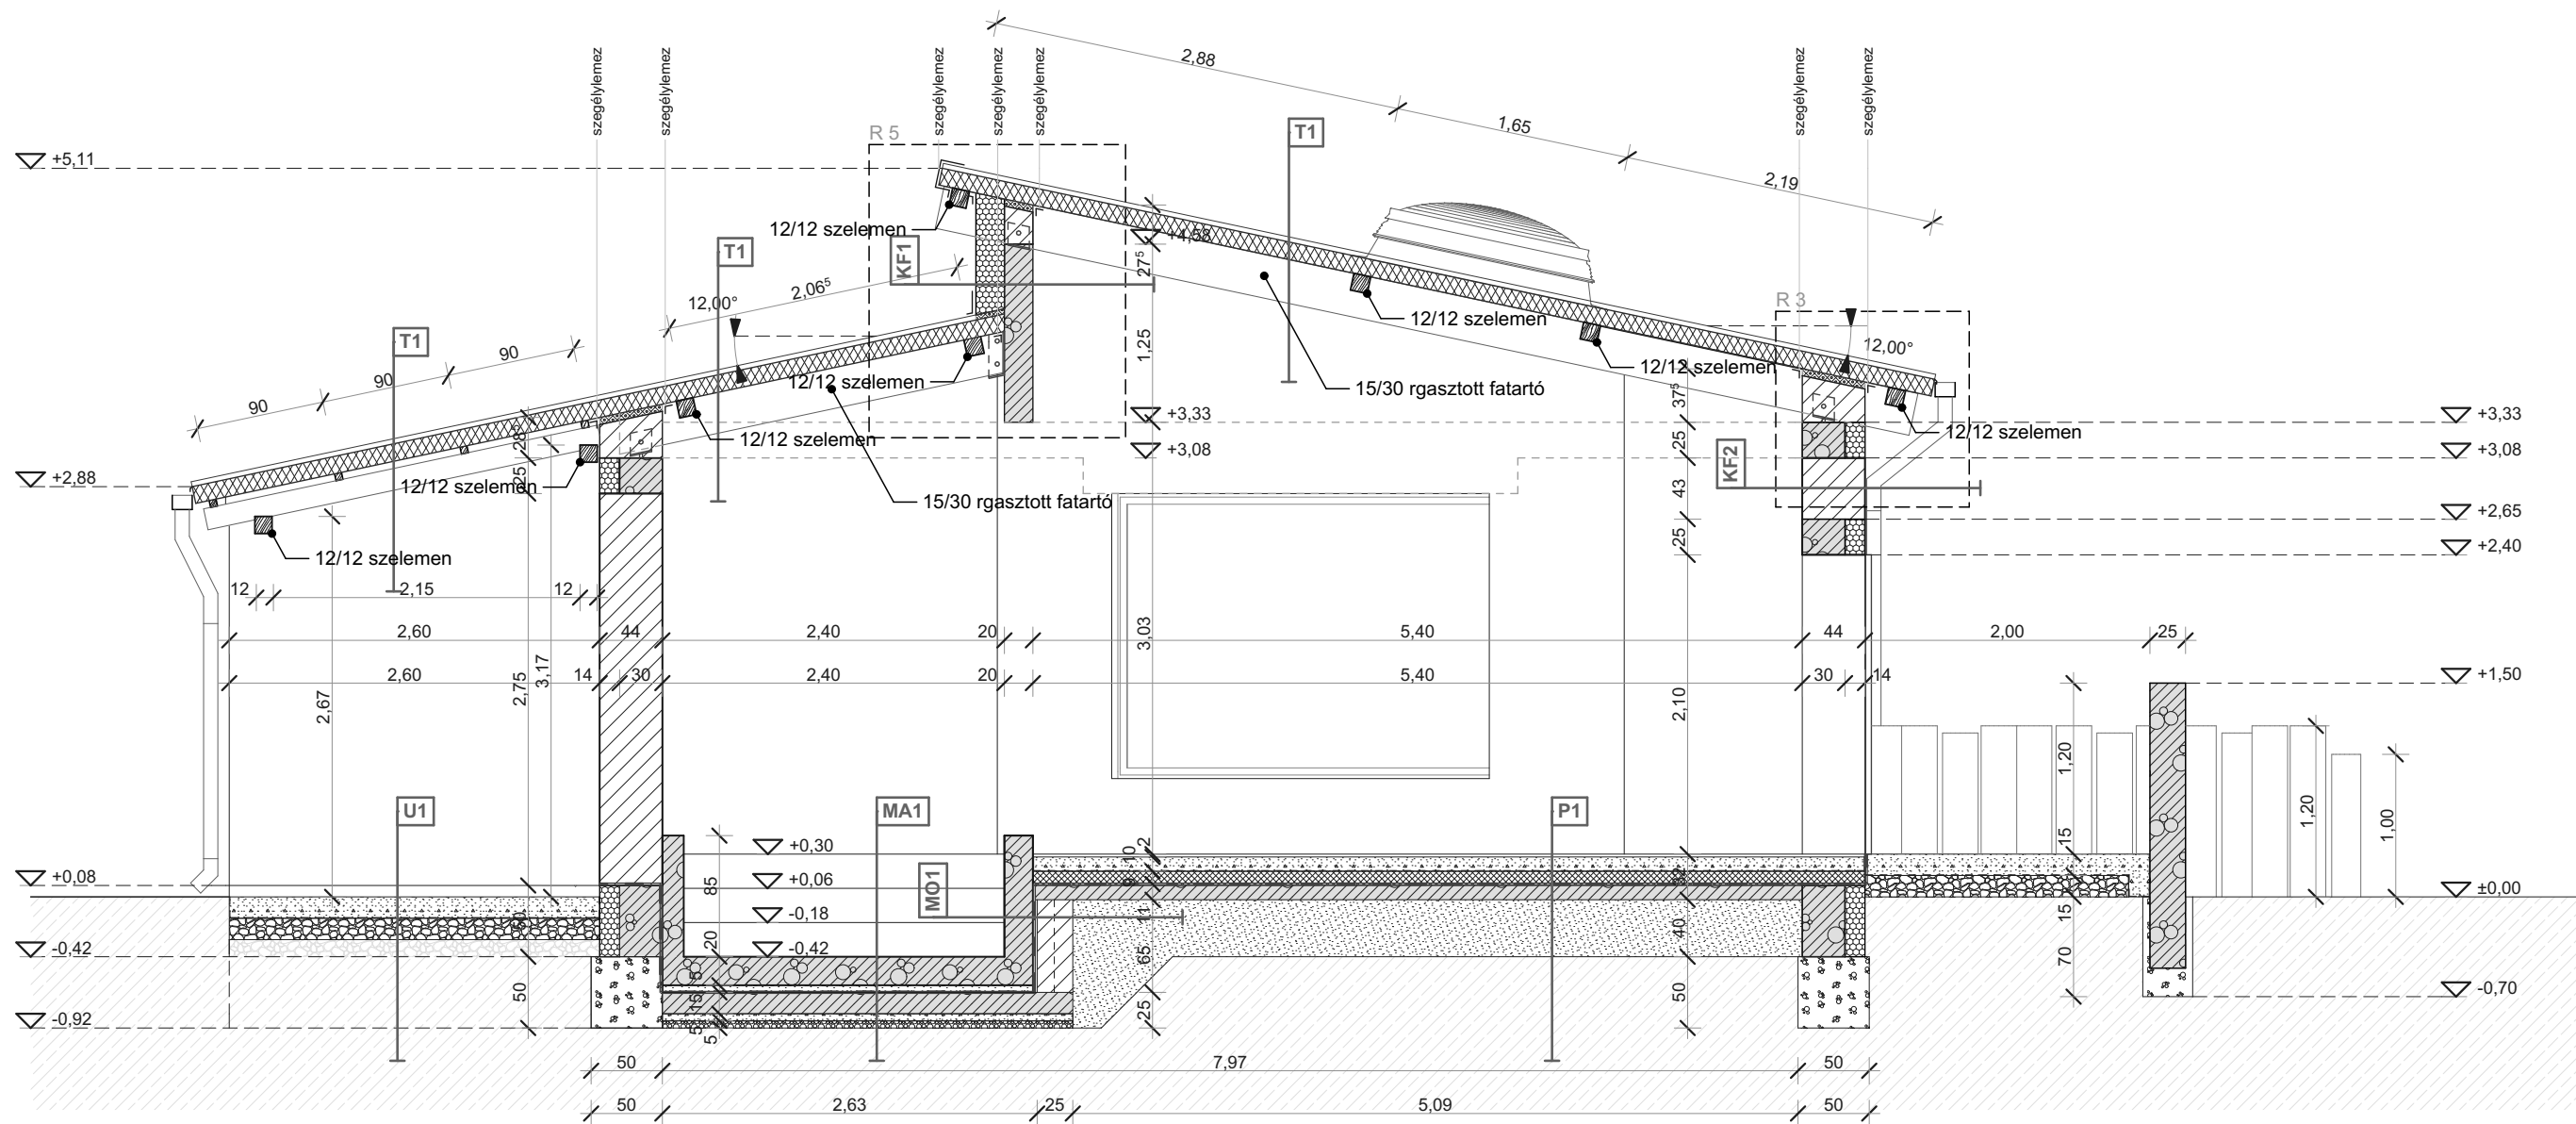

- FALAZÓBLOKK
- VASBETON
- VASALT ALJZATBETON
- BETON
- TALAJ
- HOMOKFELTÖLTÉS
- DARÁLT BETON
- KAVICSFELTÖLTÉS
- VÍZSZIGETELÉS
- KS 1000 RW SZENDVICSPANEL
- EPS POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- XPS POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- PUR KITÖLTŐ SZIGETELÉS
- FA

RÉTEGRENDEK:  
TETŐK

- T1**
- KINGSPAN KS-1000 RW TETŐPANEL 12 CM
  - RAGASZTOTT FA SZELEMEN
  - RAGASZTOTT FA FÓTATÓK

MEDENCE

- MA1**
- VASBETON LEMEZ 15 CM-20 CM
  - SZIGETELÉST VÉDŐ BETON 5 CM
  - AQAFIN 2K/M KENT VÍZSZIGETELÉS
  - 1 RÉTEG FELÜLETKELLŐSÍTÉS
  - VASALT SÍMÍTOTT ALAPLEMEZ 15 CM
  - SZERELŐBETON 5 CM
  - KAVICSFELTÖLTÉS 5 CM
  - GEOTEXTÍLIA

- MO1**
- VASBETON FAL 20 CM
  - AQAFIN 2K/M KENT VÍZSZIGETELÉS
  - 1 RÉTEG FELÜLETKELLŐSÍTÉS
  - VAKOLAT 1,5 CM
  - SZIGETELÉST TARTÓ FAL 12-25 CM
  - HOMOKFELTÖLTÉS

PADLÓK

- P1**
- MŰGYANTA FELÜLET
  - 1 RÉTEG FELÜLETKELLŐSÍTÉS
  - SÍMÍTOTT BETON LEJTÉSBN HÁLÓS VASALÁSAL 8-10 CM
  - TEHNOLOGIAI SZIGETELÉS
  - HŐSZIGETELÉS 10 CM (AT-N200)
  - TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS ( AQUAFIN -2K/M)
  - 1 RÉTEG FELÜLETKELLŐSÍTÉS
  - SÍMÍTOTT BETON HÁLÓS VASALÁSAL 10 CM
  - HOMOKFELTÖLTÉS 40 CM
  - GOTEXTÍLIA

KÜLSŐ BURKOLATOK

- U1**
- SÍMÍTOTT ( KRÓKUSZÁLT ) VASALT ALJTABETON 15 CM
  - TECHNOLOGIAI SZIGETELÉS
  - DARÁLT BETON KIÉKELVE 15 - 27 CM
  - GEOTEXTÍLIA

FALAK

- KF1**
- 1,5 MM KAPART SZILIKÁT NEMESVAKOLAT
  - VAKOLAT ALAPOZÓ
  - RAGASZTÓTAPASZBA ÁGYAZOTT ÜVEGSZÖVET HÁLÓ
  - 20 CM HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS RAGASZTVA-DÜBELEZVE
  - VASBETON FAL 20 CM

- KF2**
- 1,5 MM KAPART SZILIKÁT NEMESVAKOLAT
  - VAKOLAT ALAPOZÓ
  - HOMLOKZATI VAKOLAT 1,5 CM
  - 44 CM WIENERBERGER KLÍMA BLOKKTÉGLA FAL HŐSZIGETELŐ HABARCSBA FALAZVA
  - BELSŐ VAKOLAT 1,5 CM
  - BELSŐ FESTÉS

- KF3**
- 1,5 MM KAPART SZILIKÁT NEMESVAKOLAT
  - VAKOLAT ALAPOZÓ
  - HOMLOKZATI VAKOLAT 1,5 CM
  - 44 CM WIENERBERGER KLÍMA BLOKKTÉGLA FAL HŐSZIGETELŐ HABARCSBA FALAZVA
  - BELSŐ VAKOLAT 1,5 CM
  - BELSŐ FESTÉS

<div>HAJÓS ÉPÍTÉSZ IRODA</div>		Aláírás:	<div>HAJÓS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.</div> <div>6726 SZEGED, Töltés u. 30/B</div> <div>Tel./fax: (62) 474-112</div> <div>@mail: hajos.iroda@t-online.hu</div>	
Tervező: Hajós Építész Iroda Kft. Hajós Tibor - okleveles építésszámőrök E/1 06-0039 6726, Szeged, Töltés u. 30./b Tel: 62/474-112 E-mail: hajos.iroda@t-online.hu		Tervező aláírása:		
<i>Ezen tervdokumentáció a HAJÓS Építész Iroda KFT és a tervezők szellemi tulajdona.</i> <i>Az 1999. évi LXXVI. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.</i> <i>Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos.</i> <i>A jogosulatlan felhasználás kártérítési felelősséget eredményez.</i>			Revízió szám:	R0
			Méretarány:	M 1:50
			helyrajzi szám:	24008/4
			Dátum:	2016 december hó
			Rajzszám:	
HÉ 027/11/2016-100 3			E-03	
ÉPÍTETTŐ:		ÉPÍTETTŐ ALÁÍRÁSA:		
Szegedi Vadaspark Nonprofit KFT. Szeged, Cserepes sor 47.				
ÉPÍTÉS HELYE:	Szeged, Cserepes sor 47.			
MUNKA MEGNEVEZÉSE:	Tapírház építész kiviteli terve			
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	A-A metszet			