

pozíció	db	ø	hossz/db	ø8	ø10	ø12
1	128	8	2,40	307,20		
2	1	8	fm	358,18		
3	85	8	1,50	127,50		
4	52	8	0,77	40,04		
5	12	12	2,00			24,00
6	36	8	4,20	151,20		
7	168	10	1,00		168,00	
8	8	12	2,00			16,00
9	44	8	1,00	44,00		
11	13	8	1,46	18,98		
12	10	12	4,40			44,00
13	6	12	2,00			12,00
14	13	8	1,30	16,90		
hossz átmérőnként (m)			1064,00	168,00		96,00
fm tömeg átmérőnként (kg/fm)			0,395	0,617		0,888
tömeg átmérőnként (kg)			420,28	103,66		85,25
			össztömeg		609,19 kg	

Megjegyzések:

- A tervtől eltérni csak statikus tervező engedélyével lehet!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendő!
- Az aljzatlemez alatt min. 23 cm tömörített homokos kavics ágyazatot kell készíteni!
- A talajon fekvő vasbeton szerkezetek alatt min. 5 cm szerszöbetont kell készíteni.
- A zsaluzási munkák megkezdése előtt a szakági terveket egyeztetni kell.
- Eltérés esetén tervezőket értesíteni kell!
- A munkák során a vonatkozó baleset- és munkavédelmi előírásokat be kell tartani!

Anvagminőségek:






Betonacél minőség: B500 (ø8-tól)
B240 (ø6)

Betonminőség:


Sávalapok: C35/45-XC4, XA3-32-F2
Alaptestek: C35/45-XC4, XA3-24-F3
Lemezalap: C35/45-XC4, XA3-16-F3
Medence: C30/37-XC4, XV1-16-F3
Talpgerenda és vasalt aljzat: C35/45-XC4, XA3-16-F3
Falak, koszorúk: C30/37-XC2-16-F3
Szerszöbeton: C12/15-XN-8-F1

Betonfedés:

Alaptestek: 5,00 cm
Lemezalap: 3,50 cm
Medence: 3,50 cm
Talpgerenda: 4,50 cm
Falak, koszorúk: 2,50 cm

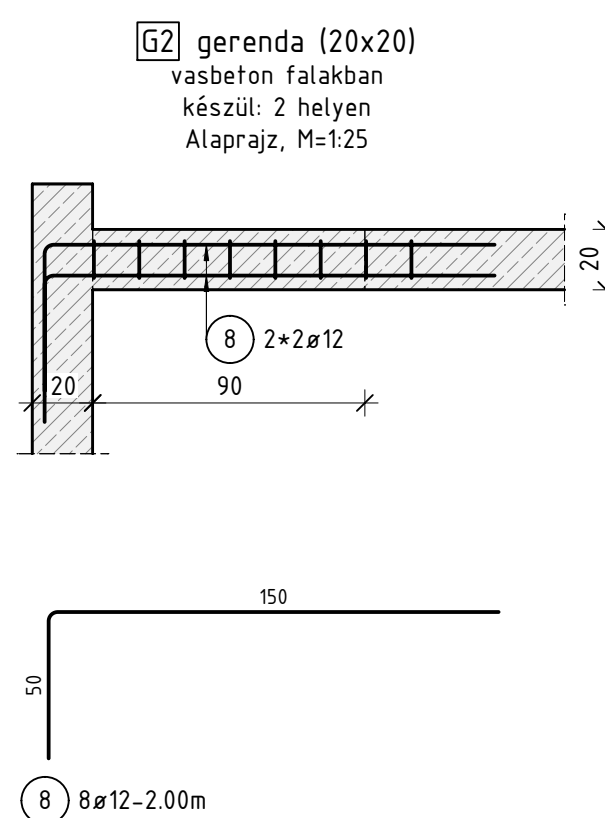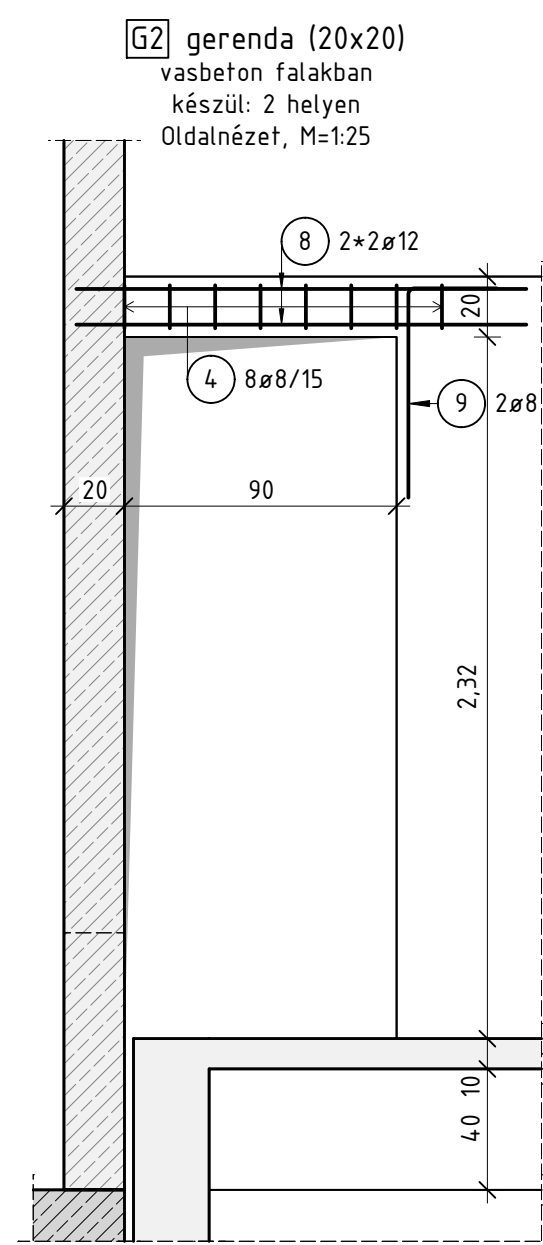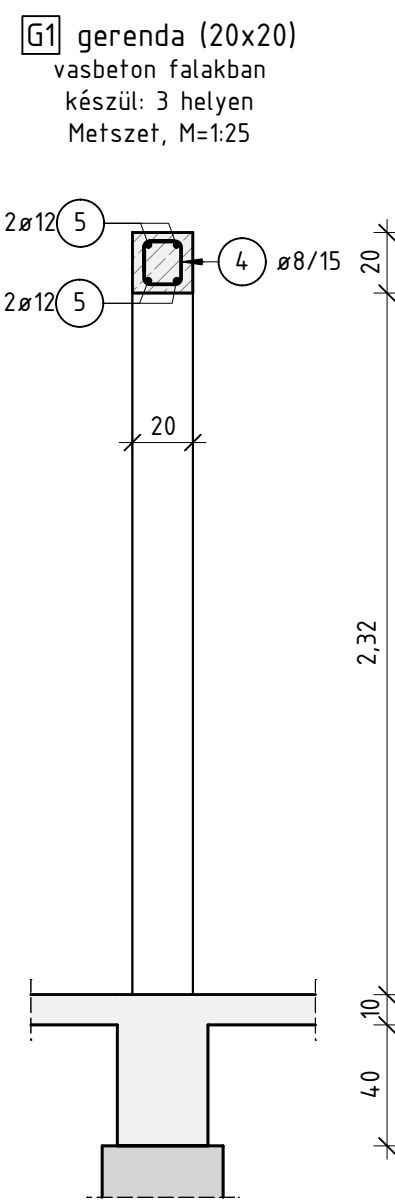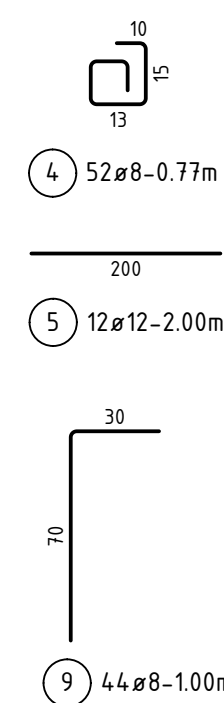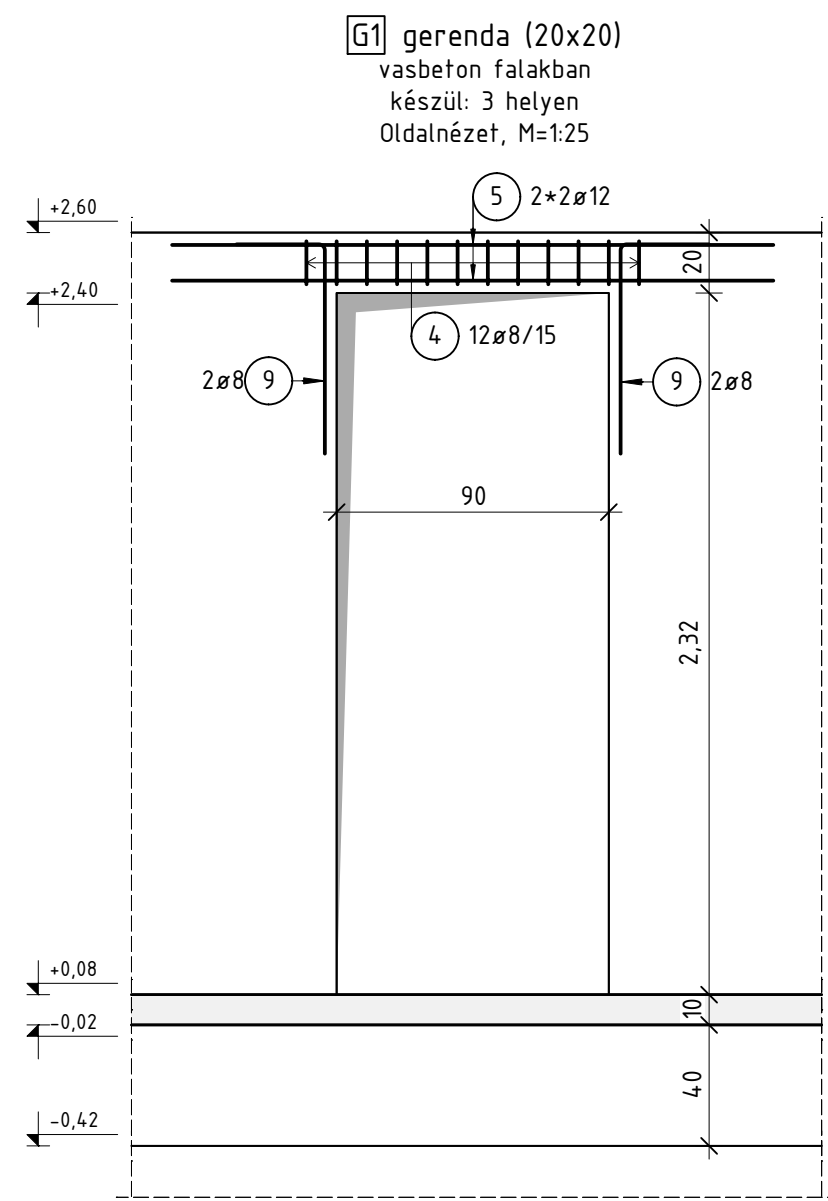

pozíció	db	ø	hossz/db [m]	acélminőség	Kötözött hajlítási alak (nem arányos)	összhossz [m]	tömeg [kg]
1	128	8	2,40	B 500	240	307,20	121,34
2	1	8	fm	B 500		358,18	141,48
3	85	8	1,50	B 500		127,50	50,36
4	52	8	0,77	B 500		40,04	15,82
5	12	12	2,00	B 500		24,00	21,31
6	36	8	4,20	B 500		151,20	59,72
7	168	10	1,00	B 500		168,00	103,66
8	8	12	2,00	B 500		16,00	14,21
9	44	8	1,00	B 500		44,00	17,38
11	13	8	1,46	B 500		18,98	7,50
12	10	12	4,40	B 500		44,00	39,07
13	6	12	2,00	B 500		12,00	10,66
14	13	8	1,30	B 500		16,90	6,68



VÁZTERV MÉRNÖK IRODA KFT.
6723 SZEGED, DANKÓ PISTA U. 3/A
tel.: 62/540-920, 62/540-921
e-mail: vazterv@vazterv.hu
fax: 62/468-269

Ez a terv a VÁZTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja!

Munka megnevezése:	SZEGEDI VADASPARK "TÁPÍRHÁZ" KIVITELI TERVE	Rajz megnevezése:	VASBETON FALAK TERVE
Építési helyszín:	Szeged, Cserepes sor 47.	Munkaszám:	VT-014-2017
Építtető:	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.	Rajzszám:	S-03
Tervező:	Inokai Zsolt T-106/107/182/109	Méretarány:	1:50, 1:25
Szerkesztő:	Szabó Tamás	Dátum:	2017. január 27.
Ellenőrző:		Revizor:	0